

Guatemala, 28 de febrero 2013
Informe No. 2-2013

Licda. Rosa María Chan
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Estimada Licda. Chan:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 330-2013 Y Acuerdo Ministerial No. 26-2013. Correspondiente al mes de febrero del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentado la **factura sin número de serie y correlativo No. 000508.**

Actividades Realizadas:

1. Armado de andamios con tarimas de madera en el Lateral Sur de las Gradadas Ceremoniales del Templo II, para dar seguimiento a los trabajos de restauración y consolidación.
2. Armado de andamio con tarimas de madera en la esquina Noroeste del Templo II, para dar seguimiento a los trabajos de restauración y consolidación
3. Seguimiento a los trabajos de consolidación al mascarón del Basamento Complementario del lado Sur de la fachada principal del Templo II.
4. Traslado de piedra de embone del Km. 56 de la ruta asfaltada que conduce del área de servicio del parque hacia Zocotzal, hacia la Plaza Oeste.
5. Inicio de la intervención de consolidación al mascarón que decora el Basamento Complementario del lado Norte en la fachada principal del Templo II.
6. Limpieza y armado con tubería de andamio la cubierta de protección del edificio 5D-105.
7. Reunión de la Unidad Técnica en conjunto con la Sub-Administradora Licda. Mónica Pellecer Alecio.


8. Reunión con el Asesor de la Unidad Técnica en conjunto con la Unidad de Arqueología.
9. Reunión de la Unidad Técnica en conjunto con la Licda. Mónica Pellecer Alecio Sub-Administradora a i. del Parque Nacional Tikal.

Resultados Obtenidos:

1. Como parte al seguimiento de los trabajos de restauración y conservación en el Templo II, la actividad se coordinó con los arqueólogos Lic. Esteban Leopoldo González, Heredia, Coordinador de la Unidad de Arqueología, y con el encargado de grupo Francisco Ladino para que se inicie la actividad de armado de 2 torres con dos tarimas en el lateral Sur de las Gradadas Ceremoniales, alcanzando la altura hasta el segundo cuerpo escalonado de 14.00m de alto. Usándose 1 tubo de 6.00m, 10 de 3.00m, 186 de 2.50m de largo y 124 Chapas fijas, 74 chapas móviles. Para las tarimas del andamio se utilizaron 12 tabloncillos de 1" ¹/₂ de grosor.
2. Se coordinó con el encargado de grupo Santiago García para que se inicie la actividad de armado de dos torres con dos tarimas en la esquina Noroeste del Templo II, alcanzando la altura hasta el segundo cuerpo escalonado 16.00m de alto. Usándose 114 tubos de 2.50m, 2 de 3.00m de largo, 67 chapas móviles y 100 chapas fijas. Se usaron 12 tabloncillos de 1" ¹/₂ de grosor para 2 tarimas de andamio y la preparación de materiales.
3. Se coordinó con el asistente Orval Och y don Francisco Cortez para que se diera seguimiento a los trabajos de consolidación en la sección superior del mascarón que decora al Basamento Complementario en el lado Sur de la fachada principal del Templo II. La cual consistió en el trazo de niveles y la aplicación de volúmenes sobre el andén para la desviación de las caídas de agua hacia los lados de dicho mascarón y retocado con mezcla fina 5 piedras del mosaico que forma el mascarón, para mejorar la textura de presentación. El área intervenida del mascarón en la sección inferior es de 4.19m de ancho X 1.45m de alto. En la sección superior es de 2.91m de ancho X 1.36m de alto. Para la intervención se tomó en cuenta la asesoría del Lic. Enrique Monterroso.
4. Se coordinó con el Lic. Esteban Leopoldo González Heredia y el encargado de transporte Francisco Espino, en conjunto con el encargado de grupo Francisco Ladino y 3 ayudantes, el traslado de dos viajes de piedra de embone (lajas) con 7^{m3} cada viaje. Del kilometro 56 sobre la ruta asfaltada que conduce del área de servicio del parque hacia Zocotzal, para trasladar hacia la Plaza Oeste.
5. Se coordinó con el encargado de grupo don Francisco Cortez para iniciar la intervención de consolidación al mascarón que decora al Basamento


Complementario del lado Norte en la fachada principal del Templo II. Se procedió a realizar el armado de una cubierta con madera y lona para protección durante la intervención y se inicio limpieza en seco para la eliminación del hongo negro, blanco y la microflora que se desarrolla. Utilizando aleznas y escobetas de guano. El área aproximada de trabajo es de 4.30m de ancho 2.80m de alto.

6. Se coordino con el Lic. Esteban Leopoldo González Heredia en conjunto con el asistente Orval Och, realizar limpieza general del área del edificio 5D-105 y el armado con tubería de andamios para la cubierta de protección, colocándose nylon negro. Cubriendo un área de 37.00m X 20.00m. En esta actividad intervinieron 4 operativos.
7. Reunión de la Unidad Técnica, Asesor Lic. Oswaldo Gómez, Unidad de Arqueología, Dasonomía, Biología, Uso Público y Educación Ambiental en conjunto con la Licda. Mónica Pellecer Alecio Sub-Administradora a i del Parque Nacional Tikal. Donde se dio a conocer el estado del parque con su presupuesto y la compra de insumos para el POA-2013.
8. Se coordino con el Asesor de la Unidad Técnica Lic. Oswaldo Gómez en conjunto con la Unida de Arqueología una reunión, para tratar el tema de los túneles de Tikal. En donde por medio de oficio Administrativo la Licda. Mónica Pellecer Alecio solicita el cierre o sellado de los 15 túneles que existen en Tikal. Determinándose la solicitud como la mejor solución para terminar con el problema de rompimiento de puertas de cada semana. Se acordó la elaboración de un Diagnóstico a cargo del Lic. Enrique Monterroso y un proyecto con una propuesta para su cancelación a cargo del Lic. Esteban Leopoldo González Heredia.
9. Reunión en conjunto con el Asesor de la Unid Técnica Lic. Oswaldo Gómez, con todas las unidades; Arqueología, Biología, Dasonomía, Uso Público y Educación Ambiental y la Licda. Mónica Pellecer Alecio Sub-Administradora a i. del Parque Nacional Tikal. Para informar sobre la aprobación de las coordenadas de los límites de parque, por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y dar a conocer oficio del Vice-Ministerio sobre el informe técnico sobre los impactos al área arqueológica durante el evento celebrado del Oxlajuj B'aktun los días 20 y 21 del 2012. Se elaboró un nuevo documento ejecutivo entregado a la Sub-Administración para su revisión.

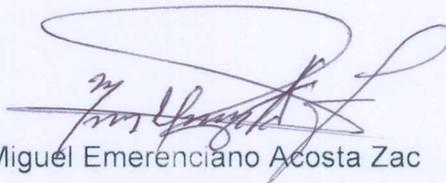

Lic. Miguel Emerenciano Acosta Zac

Vo. Bo.



Licda. Mónica Karina Pellecer Alecio
SUB-ADMINISTRADORA a.i.
Parque Nacional Tikal
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural