

Guatemala, 29 de agosto 2014.
Informe 08-2014

Licenciada
Rosa María Chan
Viceministra del Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho.

Estimada Licenciada Chan:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por servicios Técnico Profesionales Número 197-2014**, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número **27-2014**, correspondiente al **mes de agosto del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B número correlativo 000043**.

Actividades Realizadas:

1. Supervisión del mantenimiento en la infraestructura del campamento en el sitio arqueológico Naranjo.
2. Supervisión del mantenimiento en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Supervisión en la restauración en el edificio B-24 de naranjo.

Actividades emergentes.


4. Supervisión en la restauración del edificio B-18 de Naranjo.
5. Supervisión de los trabajos de restauración en el edificio 137 de Yaxha.

Resultados Obtenidos:

1. Se supervisó el mantenimiento de la infraestructura existente en el campamento para el personal y técnicos en el sitio arqueológico Naranjo, en donde se dio mantenimiento a la infraestructura existente
2. Se mantuvo una actividad constante de limpieza y control de vegetación en aproximadamente 6 hectáreas en el área arqueológica del sitio arqueológico Naranjo.
3. Se supervisó los trabajos en la documentación gráfica previo a iniciar con los trabajos de restauración en la fachada norte y oeste del último cuerpo del edificio B-24.


Se supervisó el trabajo en la construcción del andamiaje hecho en la fachada oeste del edificio B-24 abarcando una longitud de 12 metros y una altura aproximada de 7.5 m. en la parte más dañada en el último cuerpo de la pirámide.

Andamiaje construido en la fachada oeste del edificio B-24

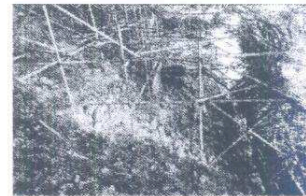


Actividades emergentes

4. Se supervisó los trabajos de conservación en el edificio B-18 en el sitio arqueológico Naranjo, en donde se removió el escombros del colapso de una porción de muro en el recinto No. 2 y pasadizo entre cámaras 1 y 2.

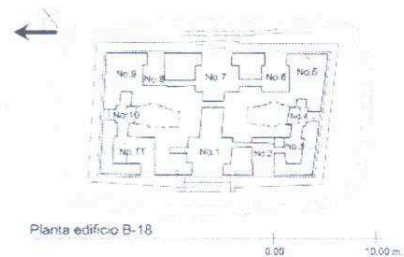


Se supervisó el sellado de la grieta existente en sentido norte sur entre las cámaras 1 y 2, la grieta abarcó una longitud de 7.50 m. y para sellarla se hizo una trinchera de un ancho de 0.30 m. y una profundidad que no sobrepasó los 0.40 m. para la parte más angosta de la grieta en la parte inferior se selló con lechadas de mezcla hecha a base de cal y sobre esta se colocó piedra laja también unida con mezcla a base cal, formando un sello y evitar de esa forma las filtraciones de agua.

Proceso de relleno de la grieta en el piso de los recintos 1 y 2




En la parte superior del palacio, mitad norte lado este se desmonto el relleno del núcleo por encontrarse conformado por raíces podridas tierra suelta y piedra, a su vez se detectaron nuevas grietas. Las grietas se sellaron con lechadas de mezcla líquida hecha a base de cal y se inició la reintegración del volumen de núcleo removido utilizando piedra y mezcla. Se trabajó un estimado a los 22 m² de superficie.

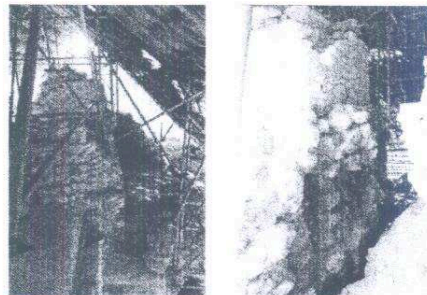

Torreón norte en el edificio B-18 de Naranjo en donde se remueve el material suelto previo a iniciar con los trabajos de recuperación de volumen,

5. Se supervisó los trabajos de restauración en el edificio 137 de Yaxha, en donde se trabajó 18 metros cuadrados de muros en el primer cuerpo de la fachada norte, parte del proceso de trabajo consiste en el desmontaje numerándolas y localizándolas en dibujos, además de remover el material suelto del núcleo, para luego iniciar con la reposición de volumen y la reintegración de la piedra de fachada que se desmonto. Se ha hecho necesario cambiar sillares pues estos no cuentan con la consistencia requerida para la estructural que desempeñan.



Proceso del trabajo realizado en el muro norte del edificio 137 en Yaxha.

Sé continua trabajando en la extracción de piedra laja en la periferia del área arqueológica acumulando aproximadamente 8 m³ de piedra y además se continúa con la extracción de tierra acumulando aproximadamente 8 m³.

Edin Robel Hernández Páez
Coordinador Administrativo
Departamento de Conservación y Rescate
de Sitios Arqueológicos Prehispánicos

C.c. Administración DECORSIAP. Archivo.

Raúl Eduardo Noriega Girón