

Guatemala, 31 de agosto-2018
Informe No. 08-2018

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018, Correspondiente al mes de agosto del presente año,** y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B1 y correlativo No. 000010.**

Actividades Realizadas:

1. Hidratación de cal para añejamiento.
2. Preparación de mezcla.
3. Preparación de sillares.
4. Seguimiento a la restauración al muro interior y exterior sección central de la fachada norte del Palacio 5D-15 Plaza Oeste.
5. Información de la investigación del pozo No. 82.
6. Armado de andamios y puentes para elevación del material de restauración en el Palacio 5D-91 de la Plaza de VII Templos.


Resultados Obtenidos

1. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que coordine con los albañiles y ayudantes, la preparación de 120 sacos de cal, hidratándola con 250 cubetadas de 5 galones de agua en una pileta de 4 X 4 X 0.60, removiéndose para su añejamiento antes de utilizarse en la restauración. Preparando un total de 9.60m³ Quedando finalizada la actividad en un 100%. (Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, coordinen la preparación de la mezcla para la restauración, se batieron 2 piletas de 4 X 4 X 0.60m de alto con 60 carretadas de tierra blanca caliza, 60 carretadas de cal ya hidratada, 60 cubetadas de agua cada una. Preparando un total de 19.20m³. Quedando finalizada la actividad en un 100%. (Inciso a, b y c)
3. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y sus ayudantes coordine la preparación de 80 sillares de forma artesanal de punta y laterales con medidas de 0.60 de largo, 0.20 de grosor o ancho X 0.35m de alto, que se utilizaran en la restauración de la

quinta y sexta fila de la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad continúa. (Inciso a, b y c)

4. Se asesoró a el encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, coordine el seguimiento a la restauración en la quinta y sexta fila, con medidas de 14.50m de largo X 0.75m de alto X 1.20m de ancho, restaurando un total de 10.87 m², en el interior y exterior del muro en la sección central de la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Esta actividad continúa. (Inciso a, b y c)
5. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, coordine la finalización de la excavación del pozo No. 82 de 4.00 X 5.50m, en la esquina suroeste de la fachada oeste del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. Tomando los datos de la investigación en el primer y segundo estrato dejando a la vista los sillares originales que conforman el muro de fachada del primer cuerpo escalonado, registrándose con fotografía digital la información recabada. (Inciso a, b y c)
6. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, coordine el armado de andamios y puente en la fachada principal central del tercer mascarón del Palacio 5D-91 de la Plaza de los VII Templos, armando una cubierta de protección como medida preventiva inmediata, para su intervención de emergencia. Esta actividad continúa. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mí Contrato Administrativo No. 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)

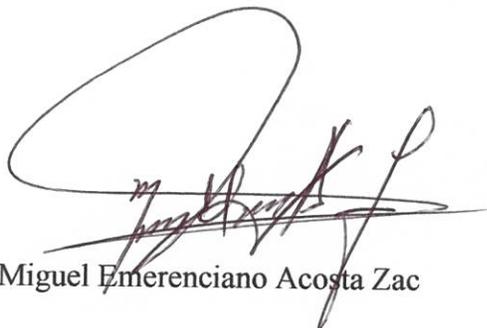

Miguel Emerenciano Acosta Zac

