

Licda. Gladys Elizabeth Pálala Gálvez
Viceministra Patrimonio Cultural y Natural
Su Despacho

Licda. Pálala Gálvez:

Por este medio estoy presentando el informe de actividades mensuales, conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Profesionales Número 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018. Correspondiente al mes de noviembre del presente año**, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la **factura Serie B1 y correlativo No. 00013**.

Actividades Realizadas:

1. Hidratación de cal Horcalsa para la restauración.
2. Preparación de mezcla para la restauración.
3. Corte de blocks de piedra caliza.
4. Preparación de sillares.
5. Seguimiento a la restauración del Basamento Complementario fachada norte del Palacio 5D-15 Plaza Oeste.


Resultados Obtenidos

1. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que coordine con los albañiles y ayudantes realicen la hidratación de la cal Horcalsa, para añejarse en una pileta de 4.00 X 4.00 X 0.60 de alto, hidratándose 60 sacos de cal de 44 lbs. c/u con 350 cubetas de 5 galones. Esta actividad continúa. (Inciso a, b y c)
2. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, coordine la preparación de la mezcla con una proporción de 1 X 1/2 o sea 60 carretadas de tierra con 30 carretadas de cal hidratada, utilizando 300 cubetas de agua para el batido. Esta actividad continúa. (Inciso a, b y c)
3. Se asesoró al encargado de grupo don Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles restauradores y ayudantes, continúen con el corte de las piedras en block con medidas tomadas para que produzcan 2 piedras de cada block que se utilizará para la preparación de sillares, logrando cortar 40 piedras, produciendo un total de 80 sillares para prepararse. (Inciso a, b y c)
4. Se asesoró al encargado de grupo Francisco Cortez Zac para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, tomen medidas para la preparación artesanal de 80 sillares que se utilizarán en la restauración de los muros interior y exterior con


medidas tomadas in situ, en la fachada norte central del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso a, b y c)

5. Se asesoró a el encargado de grupo don Francisco Cortez Zac, para que en conjunto con los albañiles y ayudantes, coordine el seguimiento de la restauración del basamento complementario esquina noroeste y noreste de la fachada norte del Palacio 5D-15 de la Plaza Oeste. (Inciso a, b y c)

Nota: las actividades arriba descritas se fundamentan dentro de la cláusula segunda de mí Contrato Administrativo No. 552-2018 y Acuerdo Ministerial No. 8-2018, y se amplía la información con detalles y fotografía en el informe de avances entregado a la Administración. (Inciso a, b y c)

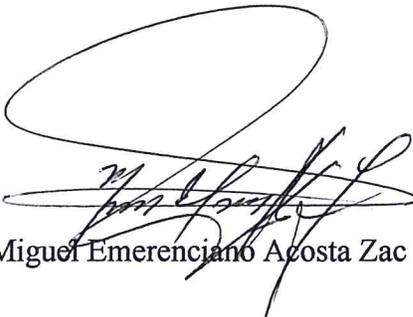

Miguel Emerenciano Acosta Zac

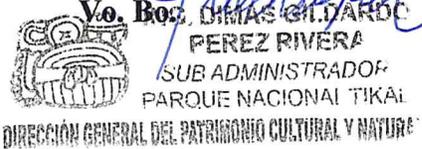

Vo. Bco. DIMAS GILARDO
PEREZ RIVERA
SUB ADMINISTRADOR
PARQUE NACIONAL TIKAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL